

■ Finishing Oil

Ideelt for alt slags treverk som utsettes for daglig slitasje. Oljen er velegnet for overflater i kjøkken, badrom, arkitektonisk treverk (dører, vinduer og listverk), innendørsmøbler, dreid treverk, treskurd, knivskaft, geværskjefter etc.



Liberon Finishing Oil gir en nydelig, silkematt glød og får frem treverkets vakre struktur. **Liberon Finishing Oil** er en blanding av høykvalitetsoljer, harpikser og tørkemidler som er motstandsdyktige mot vann, alkohol og fettsyrer. Oljen har et høyt innhold av kinesisk treolje, er sertifisert for bruk på barneleker og kan brukes på alt som er i kontakt med matvarer. Brukes også som treforsegler på beisete flater for å hindre skjolder. Oljen trekker inn og beskytter treoverflaten uten å danne film, og vi får en vakker, naturlig finish.

1 Liberon Finishing Oil påføres tørt, rent treverk med pensel eller klut.



2 La oljen få trekke inn i overflaten i ca. 15 minutter. Overskuddsolje tørkes deretter av med en ren, tørr klut, slik at overflaten blir fri for olje.

3 La tørke ca. 5-6 timer mellom strøkene.



■
Nytt treverk trenger minimum 2-3 strøk.

■ Rens & Vedlikehold for voksete og oljete overflater

En enkel og rask metode for å rense og vedlikeholde alle voksete og oljete overflater i én operasjon.

Liberon Rens & Vedlikehold for voksete og oljete overflater er et fremragende rengjøringsmiddel som dyprenser porer i overflaten og samtidig legger en ny beskyttelsesfilm. Det betyr at man ikke trenger å vokse eller olje mer.



Liberon Rens & Vedlikehold for voksete og oljete overflater påføres med en ren, myk og ikkeloende klut, og overflaten tørkes deretter av. Etter noen minutter poleres med en ren, myk klut. Ved behov gjentas prosessen.



Overflatebehandling med olje



Liboil

Liboil gir den beste beskyttelse mot vær, vind og UV-stråling, samtidig som den bevarer treverkets naturlige glans.

Liberon Liboil med UV-Filter.


Liboil er et spesialprodukt for impregnering, forskjønnelse og beskyttelse av havemøbler i edeltre, terrassegulv og annet treverk som stadig er utsatt for vær og vind. Oljen påføres etter behov flere ganger i en sesong for beskyttelse mot gråning. **Liboil** danner ingen film, og man får den naturlige glans og følelse som rent treverk gir.



1 Slip overflaten med fint sandpapir eller med Liberon polerull nr. 4/0.

2 Første strøk påføres rikelig med pensel. Etter ca. 1 time tørkes overskuddsolje av med en ren, tørr klut, slik at overflaten blir fri for olje. La deretter tørke i minst 24 timer.

3 Hvis nødvendig påføres flere strøk med en klut.

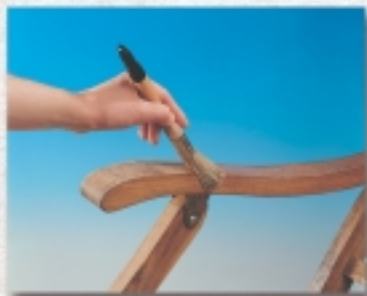

NB! For best resultat bør arbeidet utføres i et godt ventilert rom ved ca. 20°C



Liberon tilbyr også en komplett serie produkter for overflatebehandling, restaurering og vedlikehold av møbler og interiører.

Maling- og lakkfjerner,
Møbelrens og voks-fjerner,
Ringfjerner, Formtre,
Retusjeringsprodukter, Beiser,
Lakker, Oljer, Forgylingsprodukter,
Voks og Spesialstålull

Forhandler:

ALANOR as Boks 2190 - N-3103 Tønsberg
Tlf.: 33 36 29 70 - Fax: 33 36 29 71 - E-mail: post@alanor.no